

# 200t クローラークレーン KOBELCO 7200

## ■主要諸元 (型式 : 7200)

項目	仕様	クローラークレーン		ラフティングタワー
		ヘビィ	ライト	
最大つり上げ能力	t×m	200×4.5	150×6.0	25×14.0
ブーム (タワー) 長さ	m	15.2~67.1	18.3~67.1	36.6~58.0
タワージブ長さ	m	70.1~88.4 (ロング)		27.4~48.8
最大タワー+タワージブ長さ	m	—		58.0+48.8
ロープ速度	主巻	m/min	*110~3	
	補巻	m/min	*110~3	
	タワージブ起伏	m/min	—	
	ブーム (タワー) 起伏	m/min	*(26~1)×2	
旋回速度	min <sup>-1</sup> [rpm]	2.1 [2.1]		—
走行速度	km/h	*1.1/0.7		—
作業時質量 (基本姿勢)	t	197※1/162※2	162	175
接地圧 (基本姿勢)	kPa [kgf/cm <sup>2</sup> ]	110 [1.12] ※1/90 [0.92] ※2	90 [0.92]	97 [0.99]
登坂能力 (tan θ)	% (度)	30 (16.7)		—
定格ラインプル	kN [tf]	1本掛132 [13.5] / 2本掛以上123 [12.5]		—
エンジン	名称	三菱6D24-TCE1		
	定格出力	kW/min <sup>-1</sup> [PS/rpm]		
ワイヤ ロープ	主巻	mm	φ28	
	補巻	mm	φ28	
	タワージブ起伏	mm	—	
	ブーム (タワー) 起伏	mm	φ22 (16本掛)	
	ブーム (タワー) ガイライン	mm	φ34 (2×2本式)	
	タワージブガイライン	mm	—	

各ロープ速度はドラム1層目での値です。


\*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。

単位は国際単位系のSI単位で、| | 内は従来表示です。


※1 102.2tウエイト

※2 66.6tウエイト

## ■全体図(単位 : mm)

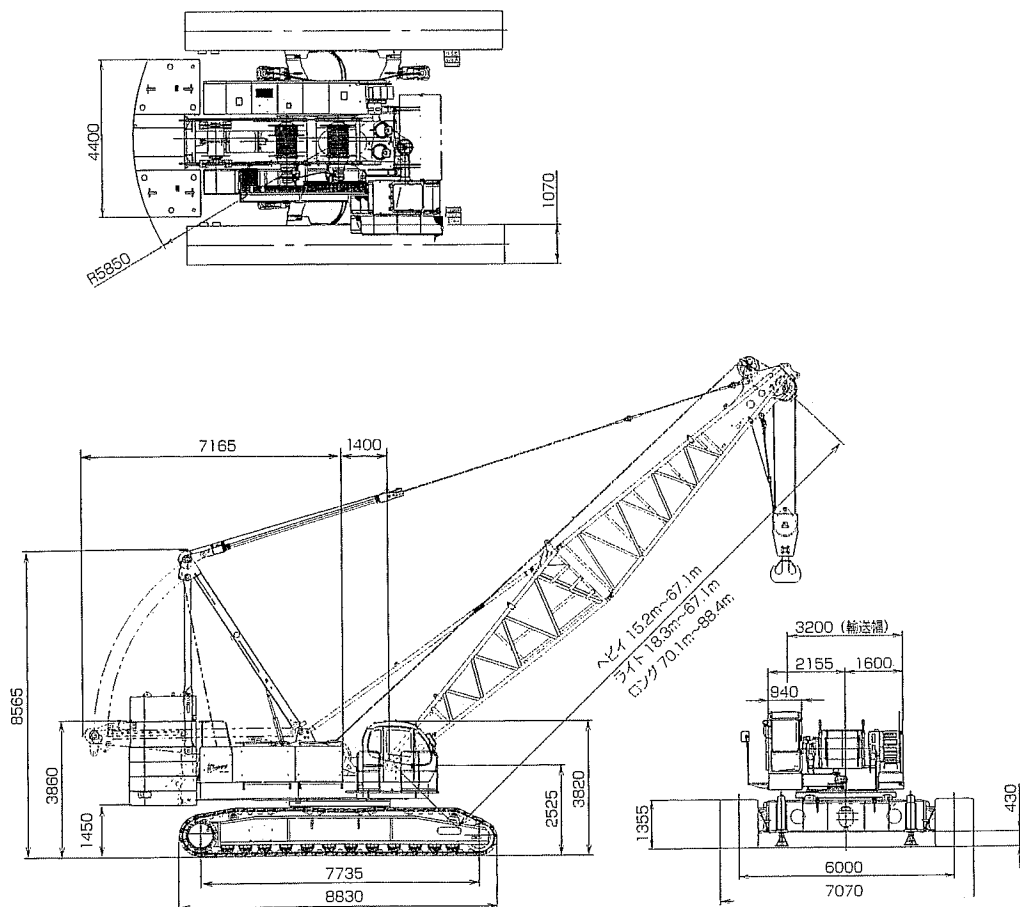

## ■フック巻上限界 (単位 : m)




使用フック	L
200tフック	5.1
150tフック	6.0
100tフック	4.9
65tフック	4.8
35tフック	4.6
13.5tフック	4.2


巻掛本数はフックによって異なります。

## ▶作動範囲図


▣ヘビイ

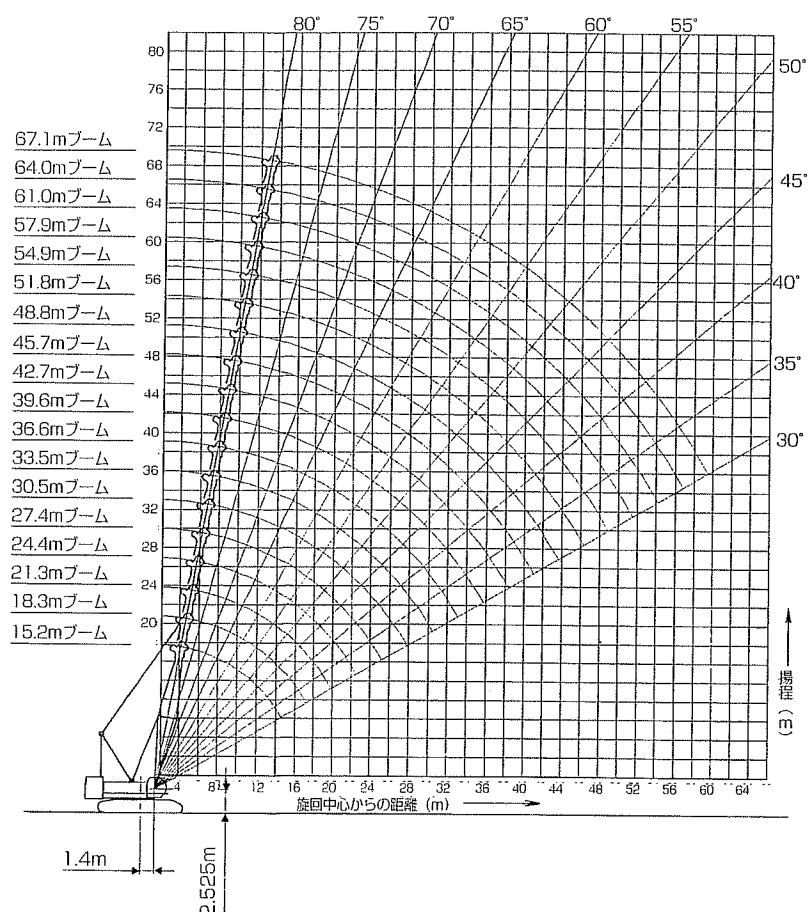

## ▣ライト

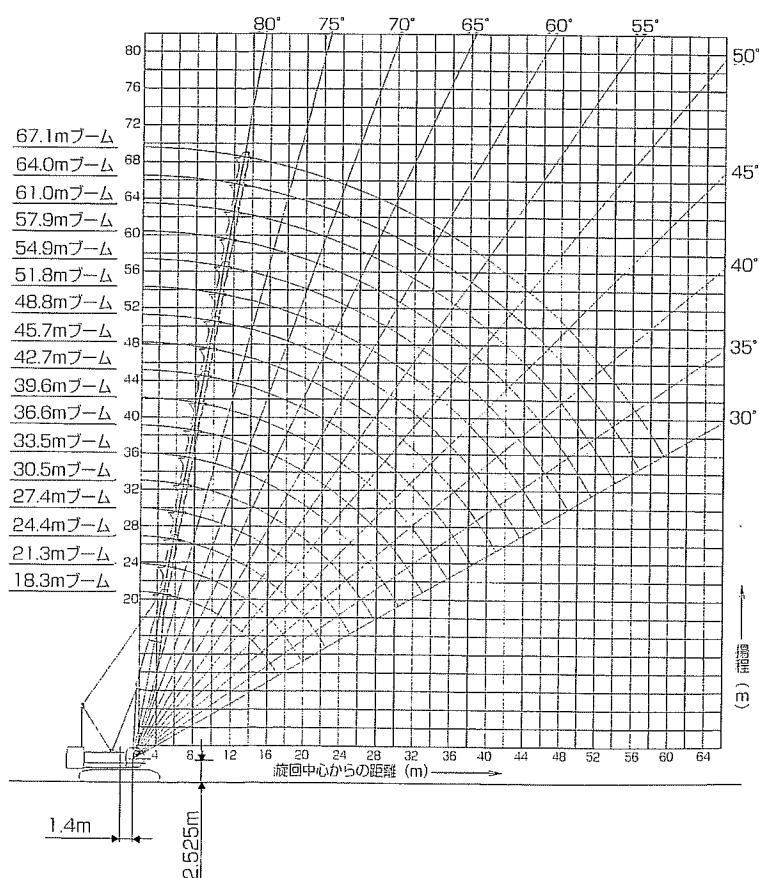

## ■ロング

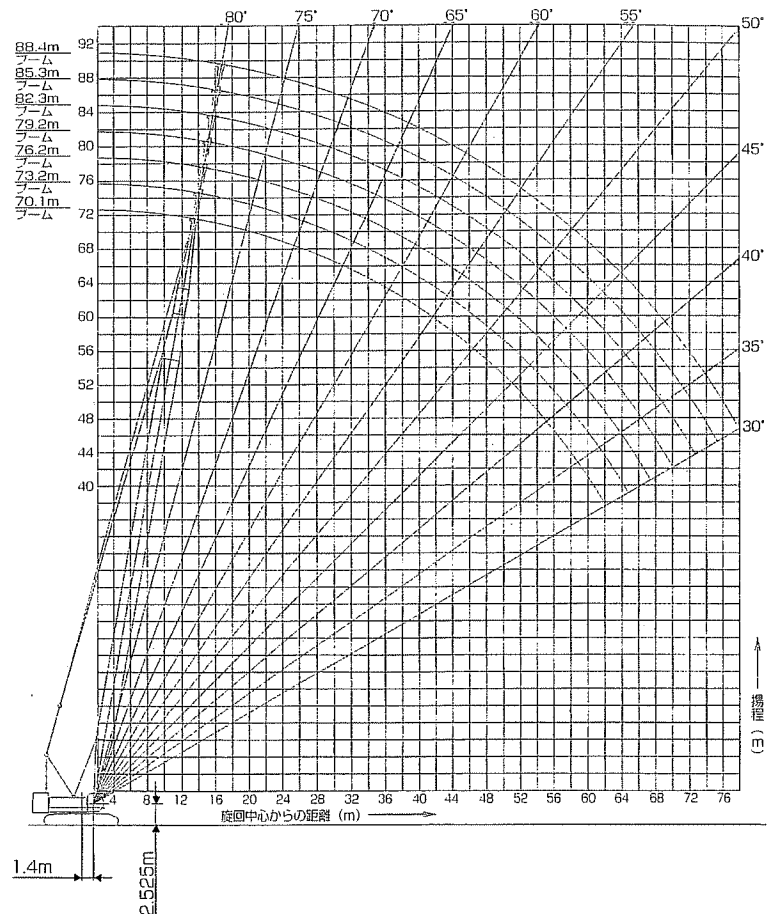

## ■定格総荷重

- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（フック＋玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の箇所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中はガントリを最高位置に立ててください。

- すべてのブーム長さにおける中間ブームの構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- 補助シーブを取り付けたままで主フックを使用する場合の定格総荷重は、それぞれの仕様の主ブーム定格総荷重から一律0.9t差し引いた値となります。ただし、最小定格総荷重は2.4tとします。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さは下表のとおりです。

仕様	ブーム長さ(m)
ヘビイ	15.2~67.1
ライト	18.3~67.1
ロング	70.1~85.3

- △ 操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。

## ● 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

フックの呼び	最大巻上荷重 (t)												フックの質量
	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛	7本掛	8本掛	10本掛	12本掛	14本掛	16本掛	
200t	13.5	25.0	37.5	50.0	62.5	75.0	87.5	100.0	125.0	150.0	175.0	200.0	2.8t
150t	13.5	25.0	37.5	50.0	62.5	75.0	87.5	100.0	125.0	150.0			2.3t
100t	13.5	25.0	37.5	50.0	62.5	75.0	87.5	100.0					1.8t
65t	13.5	25.0	37.5	50.0	62.5	65.0							1.2t
35t	13.5	25.0	35.0										0.9t
13.5t ボールフック	13.5												0.45 t

※付属するフックは、200t、150t、100t、65t、35t、13.5tとします。

## ▶ヘビイ主ブーム (102.2tウエイト)

(単位:t)

ブーム長さ 作業半径m	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	ブーム長さ 作業半径m
	200.0/4.5m										
5.0	196.7	186.5/5.0m	168.9/5.5m								5.0
6.0	166.1	165.8	164.6	149.1/6.0m	133.1/6.5m						6.0
7.0	143.6	143.3	143.0	141.6	130.0	119.1/7.1m	100.0/7.6m				7.0
8.0	126.4	126.1	125.8	124.8	122.0	114.3	100.0	97.5/8.1m	89.1/8.6m		8.0
9.0	107.9	110.4	110.0	108.5	106.3	104.4	100.0	94.2	87.9	81.4/9.2m	9.0
10.0	93.1	96.5	96.8	95.9	94.1	92.5	91.2	89.3	84.9	79.1	10.0
12.0	70.6	75.7	75.5	75.3	75.2	75.1	74.2	72.8	71.4	70.3	12.0
14.0	53.5	60.5	61.1	61.0	60.7	60.6	60.5	60.4	60.2	59.2	14.0
16.0	47.4/14.8m	48.3	51.1	51.0	50.7	50.6	50.5	50.3	50.1	50.0	16.0
18.0		40.5/17.4m	43.4	43.7	43.4	43.3	43.2	43.0	42.7	42.6	18.0
20.0			35.2	38.1	37.8	37.7	37.6	37.4	37.1	37.0	20.0
22.0			34.9/20.1m	32.7	33.5	33.3	33.2	32.9	32.7	32.6	22.0
24.0				30.6/22.7m	29.9	29.8	29.7	29.4	29.2	29.0	24.0
26.0					26.8/25.3m	26.9	26.7	26.5	26.2	26.1	26.0
28.0						23.8/28.0m	24.3	24.0	23.8	23.6	28.0
30.0							22.2	21.9	21.7	21.5	30.0
32.0							21.2/30.6m	20.2	19.9	19.7	32.0
34.0								18.9/33.3m	18.4	18.2	34.0
36.0									16.9/35.9m	16.8	36.0
38.0										15.6	38.0
40.0										15.1/38.5m	40.0

(単位:t)

ブーム長さ 作業半径m	45.7	48.8	51.8	54.9	57.9	61.0	64.0	67.1	ブーム長さ 作業半径m
9.0	74.6/9.7m								9.0
10.0	73.9	68.4/10.2m	62.8/10.8m	57.8/11.3m	53.4/11.8m				10.0
12.0	69.0	64.9	60.9	56.6	53.1	49.2/12.3m	44.9/12.9m	41.4/13.4m	12.0
14.0	58.1	57.2	56.3	53.5	50.1	46.9	43.4	40.6	14.0
16.0	49.8	49.3	48.4	47.7	46.9	44.3	41.0	38.3	16.0
18.0	42.4	42.3	42.1	41.8	41.0	40.3	38.6	36.1	18.0
20.0	36.8	36.7	36.5	36.4	36.2	35.7	35.1	34.0	20.0
22.0	32.4	32.2	32.0	31.9	31.7	31.5	31.4	30.7	22.0
24.0	28.8	28.6	28.5	28.3	28.1	27.9	27.8	27.6	24.0
26.0	25.8	25.7	25.5	25.4	25.1	25.0	24.9	24.6	26.0
28.0	23.4	23.2	23.0	22.9	22.7	22.5	22.4	22.1	28.0
30.0	21.3	21.1	20.9	20.8	20.5	20.3	20.2	20.0	30.0
32.0	19.5	19.3	19.1	19.0	18.7	18.5	18.4	18.2	32.0
34.0	17.9	17.7	17.5	17.4	17.1	16.9	16.8	16.6	34.0
36.0	16.6	16.4	16.2	16.0	15.8	15.6	15.4	15.2	36.0
38.0	15.4	15.2	14.9	14.8	14.5	14.3	14.2	14.0	38.0
40.0	14.3	14.1	13.9	13.7	13.5	13.2	13.1	12.9	40.0
42.0	13.5/41.2m	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3	12.1	11.9	42.0
44.0		12.0/43.8m	12.1	11.9	11.6	11.4	11.3	11.0	44.0
46.0			11.0	11.1	10.8	10.6	10.5	10.2	46.0
48.0			10.7/46.5m	10.1	10.1	9.9	9.7	9.5	48.0
50.0				9.5/49.1m	9.2	9.2	9.1	8.8	50.0
52.0					8.3/51.7m	8.4	8.4	8.2	52.0
54.0						7.5	7.6	7.5	54.0
56.0						7.3/54.4m	6.7	6.8	56.0
58.0							6.3/57.0m	6.0	58.0
60.0								5.4/59.7m	60.0

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。


## ▶ロング主ブーム (102.2tウェイト)

(単位:t)

ブーム長さ 作業半径 m	70.1	73.2	76.2	79.2	82.3	85.3	88.4	ブーム長さ 作業半径 m
12.0	37.5/13.9m							12.0
14.0	37.5	37.5/14.4m	34.0/14.9m	32.2/15.4m				14.0
16.0	36.0	35.9	33.0	31.6	31.0/16.0m	25.0/16.5m	25.0/17.0m	16.0
18.0	34.4	34.3	31.2	29.9	29.2	25.0	24.9	18.0
20.0	33.0	32.9	29.7	28.4	27.7	25.0	23.4	20.0
22.0	31.7	31.6	28.4	27.0	26.4	25.0	22.1	22.0
24.0	28.8	28.7	27.2	25.8	25.2	23.7	20.9	24.0
26.0	25.8	25.7	25.6	24.8	24.1	22.6	19.9	26.0
28.0	23.4	23.3	23.2	23.1	23.0	21.6	19.0	28.0
30.0	21.2	21.1	21.0	20.9	20.8	20.7	18.2	30.0
32.0	19.4	19.3	19.2	19.1	19.0	18.9	17.5	32.0
34.0	17.8	17.7	17.6	17.5	17.4	17.3	16.9	34.0
36.0	16.4	16.3	16.2	16.1	16.0	15.9	15.8	36.0
38.0	15.2	15.1	15.0	14.9	14.8	14.7	14.6	38.0
40.0	14.1	14.0	13.9	13.8	13.7	13.6	13.5	40.0
42.0	13.1	13.0	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	42.0
44.0	12.2	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.6	44.0
46.0	11.4	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8	46.0
48.0	10.7	10.6	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	48.0
50.0	10.1	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	50.0
52.0	9.5	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.8	52.0
54.0	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	8.4	8.3	54.0
56.0	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	56.0
58.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	58.0
60.0	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	60.0
62.0	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	62.0
64.0	6.6/62.3m	6.1	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	64.0
66.0		5.8/64.9m	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	66.0
68.0			5.2/67.5m	5.1	5.0	4.9	4.8	68.0
70.0				4.6/70.0m	4.5	4.4	4.3	70.0
72.0					4.0	3.9	3.8	72.0
74.0					3.8/72.8m	3.4	3.3	74.0
76.0						3.0/75.5m	2.8	76.0
78.0							2.4/78.0m	78.0

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

■ラフティングタワー全体図(単位: mm)

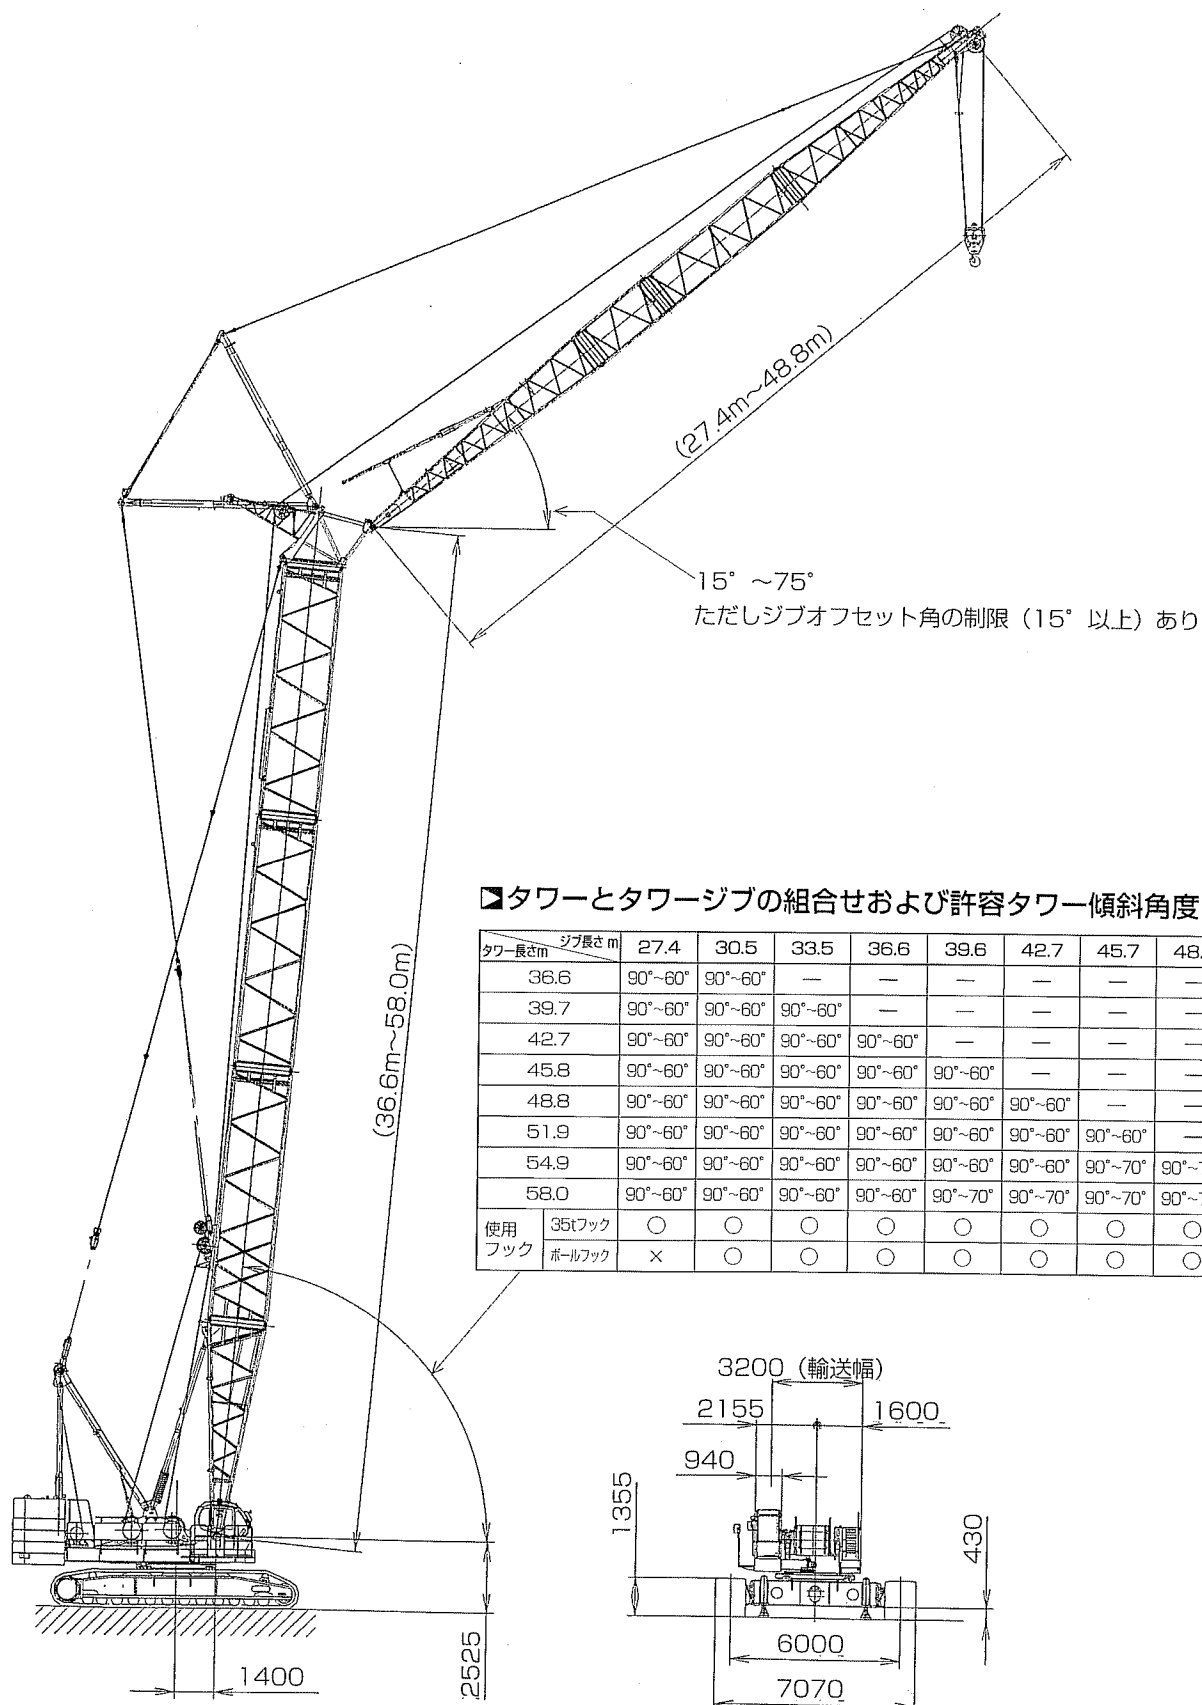

■タワーとタワージブの組合せおよび許容タワー傾斜角度

タワー長さm	ジブ長さm	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	敷板
36.6	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—	—	—	—	—
39.7	90°~60°	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—	—	—	—
42.7	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—	—	—
45.8	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—	—
48.8	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	—	—	—	—
51.9	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	—	—	—
54.9	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~70°	90°~70°	○
58.0	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~60°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	90°~70°	○
使用 フック	35tフック	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ボールフック	×	○	○	○	○	○	○	○	

## ■定格総荷重


- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（主フック+玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中にはガントリを最高位置に立ててください。

- すべてのタワー（ジブ）長さにおける中間タワーブーム（ジブ）の構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
  - ジブ長さ27.4mにて13.5tボールフックの使用はできません。
  - 54.9mおよび58.0mタワーの自立、降下の際には、クローラの前端に敷板（ブロック）を敷いてください。
- △ 操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。

- 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

フック呼称		35t	13.5t (ボールフック)
最大巻上 荷重(t)	1本掛	13.5	13.5
	2本掛	25.0	—
フック質量		0.9t	0.45t

## ■タワー長さ 36.6m

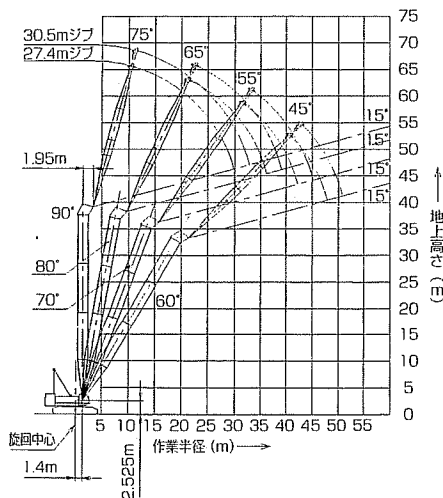


(単位:t)

タワー長さm		36.6							
ジブ長さm		27.4				30.5			
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)	25.0/10.7m								
	11.0	25.0				24.4/11.5m			
	12.0	25.0				24.2			
	13.0	25.0				24.0			
	14.0	25.0				23.8			
	15.0	24.8				23.6			
	16.0	24.6				23.4			
	18.0	24.2				23.0			
	20.0	23.8	19.0/21.5m			22.6			
	22.0	23.1	18.3			22.2	18.2/22.6m		
	24.0	19.9	16.3			20.3	16.2		
	26.0	17.1	14.8			17.7	14.7		
	28.0	14.1	13.4			15.5	13.3		
	30.0	10.2/29.9m	12.3	11.6/31.7m		13.4	12.2		
	32.0		11.4	11.4		10.5	11.3	10.5/33.5m	
	34.0		10.6	10.6		8.9/32.9m	10.5	10.4	
	36.0		9.9	9.9			9.8	9.7	
	38.0		9.8/36.3m	9.3			9.2	9.1	
	40.0			8.8	8.5/41.0m		8.9/38.2m	8.6	
	42.0			8.3	8.2			8.1	7.6/43.2m
	44.0				8.2/42.3m			7.6	7.4
	46.0				7.2			7.5/45.3m	7.0
	48.0				6.7/48.0m				6.6
	50.0								6.2
	52.0								6.0/50.9m

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

## ■タワー長さ 39.7m

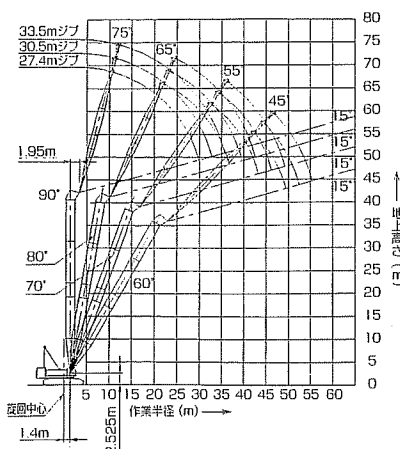


(単位:t)

タワー長さm		39.7							
ジブ長さm		27.4				30.5			
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
作業半径(m)	25.0/10.7m								
	11.0	25.0				24.4/11.5m			
	12.0	25.0				24.2			
	13.0	25.0				24.0			
	14.0	25.0				23.8			
	15.0	24.8				23.6			
	16.0	24.6				23.4			
	18.0	24.2				23.0			
	20.0	23.8				22.6			
	22.0	23.1	18.3/22.1m			22.2	16.8/23.4m		
	24.0	19.9	16.3			20.3	16.2		
	26.0	17.1	14.8			17.7	14.7		
	28.0	14.1	13.4			15.5	13.3		
	30.0	10.2/29.9m	12.3			13.4	12.2		
	32.0		11.4	11.0/32.8m		10.5	11.3		
	34.0		10.6	10.6		8.9/32.9m	10.5	10.4/34.5m	
	36.0		9.9	9.9			9.8	9.7	
	38.0		9.6/36.3m	9.3			9.2	9.1	
	40.0			8.8			8.8/39.7m	8.6	
	42.0			8.3	7.7/42.5m			8.1	
	44.0				7.4			7.6	7.1/44.7m
	46.0				7.0			7.2	6.9
	48.0				6.6/48.0m			7.1/46.3m	6.5
	50.0							6.1	
	52.0							5.7	
	54.0							5.6/52.4m	
	56.0								4.9/55.4m

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

## ■タワー長さ 42.7m

(単位:t)

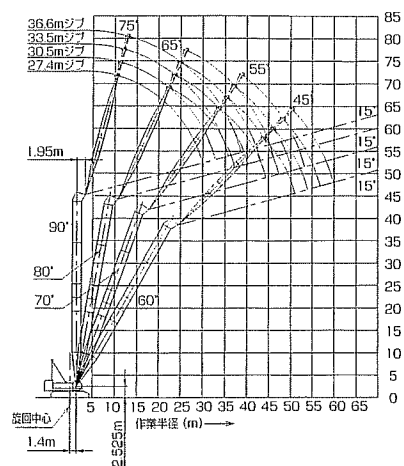


タワー長さm ジブ長さm タワー角度	42.7															
	27.4				30.5				33.5				36.6			
作業半径 (m)	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
	11.0	25.0			24.4/11.5m				22.7/12.3m				21.0/13.1m			
12.0	25.0				24.2				22.3				20.8			
13.0	25.0				24.0				22.5				20.6			
14.0	25.0				23.8				22.3				20.4			
15.0	24.8				23.6				22.1				20.0			
16.0	24.6				23.4				21.9				19.6			
18.0	24.2				23.0				21.5				19.2			
20.0	23.8				22.6				21.1				18.8			
22.0	23.1	17.8/22.6m			22.2	16.2/23.9m			20.7				18.3	14.1/26.5m		
24.0	19.9	16.3			20.3	16.2			20.3	15.2/25.3m			18.8			
26.0	17.1	14.8			17.7	14.7			18.0	14.6			18.3			
28.0	14.1	13.4			15.5	13.3			15.9	13.2			16.2	13.1		
30.0	10.2/29.9m	12.3			13.4	12.2			14.0	12.1			14.4	12.0		
32.0		11.4	10.7/33.9m		10.5	11.3			12.3	11.2			12.8	11.1		
34.0		10.6	10.6		8.9/32.9m	10.5	9.9/35.6m		10.3	10.4			11.4	10.3		
36.0		9.9	9.9			9.8	9.7		7.8/35.6m	9.7	9.1/37.3m		10.0	9.6		
38.0		9.5/37.3m	9.3			9.2	9.1			9.1	8.9		8.0	9.0	8.5/39.1m	
40.0			8.8			8.7	8.6			8.6	8.4		6.9/38.8m	8.5	8.2	
42.0			8.3			8.6/40.3m	8.1			8.1	7.9			8.0	7.7	
44.0			7.8	7.0/44.1m		7.6				7.8/43.2m	7.4			7.5	7.2	
46.0			7.7/44.4m	6.7		7.2	6.4/46.2m			7.0				7.1	6.8	
48.0				6.4			6.9/47.4m	6.2		6.6	5.9/48.4m		7.1/46.1m	6.4		
50.0				6.1				5.9		6.2	5.7			6.0	5.3/50.5m	
52.0				5.9/51.0m				5.6		6.2/50.3m	5.4			5.7	5.2	
54.0								5.3/54.0m			5.1			5.5/53.3m	4.9	
56.0											4.8				4.6	
58.0											4.6/56.9m				4.3	
60.0															4.0/59.9m	

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

## ■タワー長さ 45.8m

(単位:t)

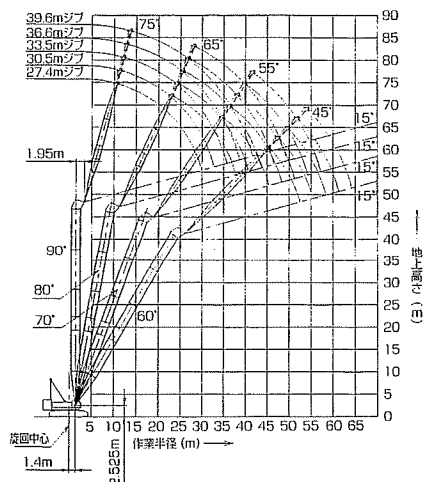


タワー長さm ジブ長さm タワー角度	45.8			
	27.4			
作業半径 (m)	90°	80°	70°	60°
	11.0	25.0		
12.0	25.0			
13.0	25.0			
14.0	25.0			
15.0	24.8			
16.0	24.6			
18.0	24.2			
20.0	23.8			
22.0	23.1	17.3/23.1m		
24.0	19.9	16.3		
26.0	17.1	14.8		
28.0	14.1	13.4		
30.0	10.2/29.9m	12.3		
32.0		11.4		
34.0		10.6	10.2/34.9m	
36.0		9.9	9.9	
38.0		9.3/37.8m	9.3	
40.0			8.8	
42.0			8.3	
44.0			7.8	6.6/45.6m
46.0			7.5/46.5m	6.5
48.0				6.2
50.0				5.9
52.0				5.6
54.0				5.5/52.5m

タワー長さm ジブ長さm タワー角度	45.8															
	30.5				33.5				36.6				39.6			
作業半径 (m)	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
	11.0	24.4/11.5m			22.5				21.0/13.1m				19.3/13.9m			
12.0	24.2				22.5				20.8				19.3			
13.0	24.0				22.3				20.6				19.1			
14.0	23.8				22.1				20.4				18.9			
15.0	23.6				21.9				20.0				18.5			
16.0	23.4				21.5				19.6				18.1			
18.0	23.0				21.1				19.2				17.7			
20.0	22.6				20.7				18.8				17.3			
22.0	22.2				20.3	14.8/25.7m			18.3	13.9/27.0m			16.9			
24.0	20.3	16.0/24.4m			18.0	14.6			16.2	13.1			16.5	12.9/28.3m		
26.0	17.7	14.7			15.9	13.2			14.4	12.0			14.6	11.9		
28.0	15.5	13.3			14.0	12.1			12.8	11.1			13.0	11.0		
30.0	13.4	12.2			12.3	11.2			11.4	10.3			11.7	10.2		
32.0	10.5	11.3			10.3	10.4			10.0	9.6			10.5	9.5		
34.0	8.9/32.9m	10.5				9.1	8.5/38.4m		8.0	9.0			9.4	8.9		
36.0		9.8	9.5/36.6m			8.6	8.4		6.9/38.6m	8.5	8.2/40.1m		8.0	8.4	7.6/41.5m	
38.0		9.2	9.1			8.1	7.9			8.0	7.7		6.1/41.7m	7.9	7.6	
40.0		8.7	8.6											7.4	7.1	
42.0			8.1			7.8/43.7m	7.4			7.5	7.2			7.0	6.7	
44.0			7.6				7.0			7.1	6.8			6.6	6.3	
46.0			7.2	6.1/47.7m										6.3	6.3	
48.0			6.8	6.1			6.6	5.5/49.9m		7.0/46.7m	6.4			6.6	6.3	
50.0				5.8			6.2	5.5		6.0			6.4/49.6m	5.9		
52.0				5.5			5.0/51.3m	5.3		5.7	5.0/52.0m			5.6		
54.0				5.2				5.0		5.5	4.8			5.4	4.6/54.2m	
56.0				4.9/55.5m				4.8		5.4/54.3m	4.6			5.1	4.4	
58.0								4.5			4.4			4.8/57.2m	4.2	
60.0								4.4/58.4m							4.0	
62.0											4.0/61.4m				3.8	
64.0															3.6	
66.0																3.5/64.3m


※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。





# KOBELCO 7200

## ■タワー長さ 48.8m

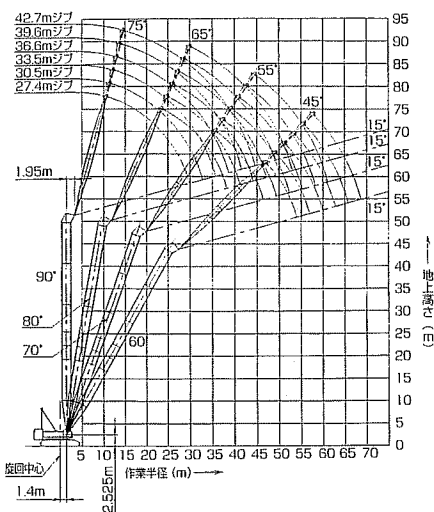

(単位:t)

タワー長さm		48.8								タワー長さm
ジブ長さm		27.4				30.5				ジブ長さm
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
	25.0/10.7m									
11.0	25.0					24.4/11.5m				11.0
12.0	25.0					24.2				12.0
13.0	25.0					24.0				13.0
14.0	25.0					23.8				14.0
15.0	24.8					23.6				15.0
16.0	24.6					23.4				16.0
18.0	24.2					23.0				18.0
20.0	23.8					22.6				20.0
22.0	23.1	16.8/23.7m				22.2				22.0
24.0	19.9	16.3				20.3	15.4/24.9m			24.0
26.0	17.1	14.8				17.7	14.7			26.0
28.0	14.1	13.4				15.5	13.3			28.0
30.0	10.2/28.9m	12.3				13.4	12.2			30.0
32.0		11.4				10.5	11.3			32.0
34.0		10.6	9.9/35.9m			8.9/32.9m	10.5			34.0
36.0		9.9	9.9				9.8	9.2/37.7m		36.0
38.0		9.3	9.3				9.2	9.1		38.0
40.0			9.2/38.4m	8.8			8.7	8.6		40.0
42.0				8.3			8.4/41.3m	8.1		42.0
44.0				7.8				7.6		44.0
46.0				7.4	5.9/47.1m			7.2		46.0
48.0					7.3/46.5m	5.9		6.8	5.3/49.3m	48.0
50.0						5.6		6.5/49.4m	5.2	50.0
52.0						5.3			5.0	52.0
54.0						5.0			4.8	54.0
56.0						5.0/54.1m			4.6	56.0
58.0									4.5/57.0m	58.0


タワー長さm		48.8								タワー長さm
ジブ長さm		33.5				36.6				ジブ長さm
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
12.0	22.7/12.3m									12.0
13.0	22.5					21.0/13.1m				13.0
14.0	22.3					20.8				14.0
15.0	22.1					20.6				15.0
16.0	21.9					20.4				16.0
18.0	21.5					20.0				18.0
20.0	21.1					19.6				20.0
22.0	20.7					19.2				22.0
24.0	20.3					18.8				24.0
26.0	18.0	14.5/28.2m				18.3	13.4/27.5m			26.0
28.0	15.9	13.2				16.2	13.1			28.0
30.0	14.0	12.1				14.4	12.0			30.0
32.0	12.3	11.2				12.8	11.1			32.0
34.0	10.3	10.4				11.4	10.3			34.0
36.0	7.8/35.8m	9.7				10.0	9.6			36.0
38.0		9.1	8.5/39.4m			8.0	9.0			38.0
40.0		8.6	8.4			6.9/38.8m	8.5	7.9/41.2m		40.0
42.0		8.1	7.9			8.0	7.7			42.0
44.0		7.6	7.4			7.5	7.2			44.0
46.0			7.5/44.3m	7.0		7.1	6.8			46.0
48.0			6.6			6.8/47.2m	6.4			48.0
50.0			6.2	5.0/51.4m		6.0				50.0
52.0			5.9	4.9		5.7	4.8/53.8m			52.0
54.0				5.8/52.4m	4.7	5.5	4.6			54.0
56.0					4.5		5.3/55.3m	4.4		56.0
58.0					4.3			4.2		58.0
60.0						4.1/60.0m		4.0		60.0
62.0								3.8		62.0
64.0								3.7/62.9m		64.0

タワー長さm		48.8								タワー長さm
ジブ長さm		39.6				42.7				ジブ長さm
タワー角度		90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
13.0	19.3/13.5m									13.0
14.0	19.3					17.7/14.7m				14.0
15.0	19.1					17.5				15.0
16.0	18.9					17.3				16.0
18.0	18.5					16.9				18.0
20.0	18.1					16.5				20.0
22.0	17.7					16.1				22.0
24.0	17.3					15.7				24.0
26.0	16.9					15.3				26.0
28.0	16.5	12.5/28.8m				14.9				28.0
30.0	14.6	11.9				14.5	11.8/30.1m			30.0
32.0	13.0	11.0				13.1	10.9			32.0
34.0	11.7	10.2				11.8	10.1			34.0
36.0	10.5	9.5				10.6	9.4			36.0
38.0	9.4	8.9				9.5	8.8			38.0
40.0	8.0	8.4				8.6	8.3			40.0
42.0	6.1/41.7m	7.9	7.3/42.9m			7.6	7.8			42.0
44.0		7.4	7.1			6.1	7.3	6.8/44.6m		44.0
46.0		7.0	6.7			5.3/44.6m	6.9	6.6		46.0
48.0		6.6	6.3				6.5	6.2		48.0
50.0		6.3	5.9				6.2	5.8		50.0
52.0			6.3/50.1m	5.6			5.9	5.5		52.0
54.0				5.4	4.3/55.7m		5.8/53.1m	5.3		54.0
56.0					5.1	4.3		5.0	4.0/57.9m	56.0
58.0					4.8	4.1		4.7	4.0	58.0
60.0						4.8/58.3m	3.9	4.5	3.8	60.0
62.0							3.7		4.3/61.2m	62.0
64.0							3.5		3.4	64.0
66.0							3.3/65.8m		3.2	66.0
68.0									3.0	68.0
70.0									2.9/68.8m	70.0

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

## ■タワー長さ 51.9m

(単位:t)

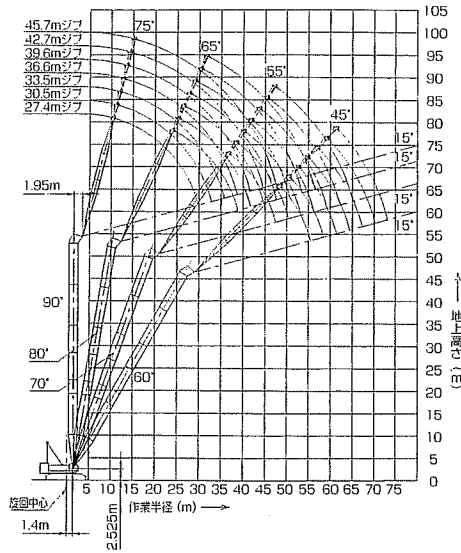

タワー長さm		51.9												タワー長さm
ジブ長さm		27.4				30.5				33.5				ジブ長さm
タワー角度	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度	
作業半径(m)	25.0/10.7m													
	11.0	25.0			24.4/11.5m								11.0	
	12.0	25.0			24.2				22.7/12.3m				12.0	
	13.0	25.0			24.0				22.5				13.0	
	14.0	25.0			23.8				22.3				14.0	
	15.0	24.8			23.6				22.1				15.0	
	16.0	24.6			23.4				21.9				16.0	
	18.0	24.2			23.0				21.5				18.0	
	20.0	23.8			22.6				21.1				20.0	
	22.0	23.1			22.2				20.7				22.0	
	24.0	19.9	16.2/24.2m		20.3	15.1/25.5m			20.3				24.0	
	26.0	17.1	14.8		17.7	14.7			18.0	14.0/26.6m			26.0	
	28.0	14.1	13.4		15.5	13.3			15.9	13.2			28.0	
	30.0	10.2/29.9m	12.3		13.4	12.2			14.0	12.1			30.0	
	32.0		11.4		10.5	11.3			12.3	11.2			32.0	
	34.0		10.6		8.9/32.9m	10.5			10.3	10.4			34.0	
	36.0		9.9	9.6/36.9m		9.8			7.8/35.8m	9.7			36.0	
	38.0		9.3	9.3		9.2	8.9/38.7m			9.1			38.0	
	40.0		8.8/38.9m	8.8		8.7	8.6			8.6	8.3/40.4m		40.0	
	42.0			8.3		8.3/41.8m	8.1			8.1	7.9		42.0	
	44.0			7.8			7.6			7.6	7.4		44.0	
46.0			7.4			7.2			7.4/44.8m	7.0		46.0		
48.0			7.1/47.5m	5.4/48.6m		6.8				6.6		48.0		
50.0				5.3		6.4	4.9/50.8m			6.2		50.0		
52.0				5.1		6.3/50.5m	4.8			5.9	4.5/52.9m	52.0		
54.0				4.9			4.6			5.7/53.4m	4.4	54.0		
56.0				4.7/55.6m			4.4				4.2	56.0		
58.0							4.2				4.0	58.0		
60.0							4.1/58.5m				3.8	60.0		
62.0											3.5/61.5m	62.0		


タワー長さm ジブ長さm		51.9								タワー長さm ジブ長さm
		36.6				39.6				ジブ長さm
タワー角度	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度	
作業半 径 (m)	130	210/131m				193/139m			130	
	140	208				193			140	
	150	206				191			150	
	160	204				189			160	
	180	200				185			180	
	200	196				181			200	
	220	192				177			220	
	240	188				173			240	
	260	183				169			260	
	280	162	131/281m			165	122/293m		280	
	300	144	120			146	119		300	
	320	128	11.1			130	110		320	
	340	114	10.3			117	102		340	
	360	100	9.6			105	9.5		360	
	380	80	9.0			94	8.9		380	
	400	69/388m	8.5			80	8.4		400	
	420		80	7.9/422m		61/41.7m	7.9	7.1/439m	420	
	440		7.5	7.7			7.4	7.1	440	
	460		7.1	7.2			7.0	6.7	460	
	480		6.8/47.7m	6.8			6.6	6.3	480	
500			6.4			6.3	5.9	500		
520			6.0			6.2/50.7m	5.6	520		
540			5.7	4.2/55.1m			5.4	540		
560			5.5	4.1			5.1	3.9/57.2m	560	
580			5.1/56.4m	3.9			4.8	3.8	580	
600				3.7			4.6/59.3m	3.6	600	
620				3.5				3.4	620	
640				3.3				3.2	640	
660				3.2/64.4m				3.0	660	
680								2.7/67.4m	680	

タワー長さm		51.9								タワー長さm
ジブ長さm		42.7				45.7				ジブ長さm
タワー角度	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度	
作業半径(m)	14.0	17.7/14.7m							14.0	
	15.0	17.5				15.6/15.5m			15.0	
	16.0	17.3				15.5			16.0	
	18.0	16.9				15.1			18.0	
	20.0	16.5				14.7			20.0	
	22.0	16.1				14.3			22.0	
	24.0	15.7				13.9			24.0	
	26.0	15.3				13.5			26.0	
	28.0	14.9				13.1			28.0	
	30.0	14.5	11.5/30.6m			12.7	10.8/31.9m		30.0	
	32.0	13.1	10.9			12.3	10.8		32.0	
	34.0	11.8	10.1			11.9	10.0		34.0	
	36.0	10.6	9.4			10.7	9.3		36.0	
	38.0	9.5	8.8			9.7	8.7		38.0	
	40.0	8.6	8.3			8.8	8.2		40.0	
	42.0	7.6	7.8			7.9	7.7		42.0	
	44.0	6.1	7.3	6.7/45.7m		7.1	7.2		44.0	
	46.0	5.3/44.6m	6.9	6.6		6.1	6.8	6.2/47.4m	46.0	
	48.0		6.5	6.2		4.7/47.6m	6.4	6.1	48.0	
	50.0		6.2	5.8			6.1	5.7	50.0	
	52.0		5.9	5.5			5.8	5.5	52.0	
	54.0		5.7/53.6m	5.3			5.5	5.2	54.0	
	56.0			5.0			5.2	4.9	56.0	
	58.0			4.7	3.6/59.4m		5.1/56.6m	4.6	58.0	
60.0			4.5	3.5			4.4	3.2/61.6m	60.0	
62.0			4.3	3.3			4.2	3.2	62.0	
64.0			4.2/62.3m	3.1			4.0	3.0	64.0	
66.0				2.9			3.9/65.2m	2.8	66.0	
68.0				2.7				2.6	68.0	
70.0				2.5				2.4	70.0	
72.0				2.4/70.3m				2.2/72.0m	72.0	

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。




## (单位:t)

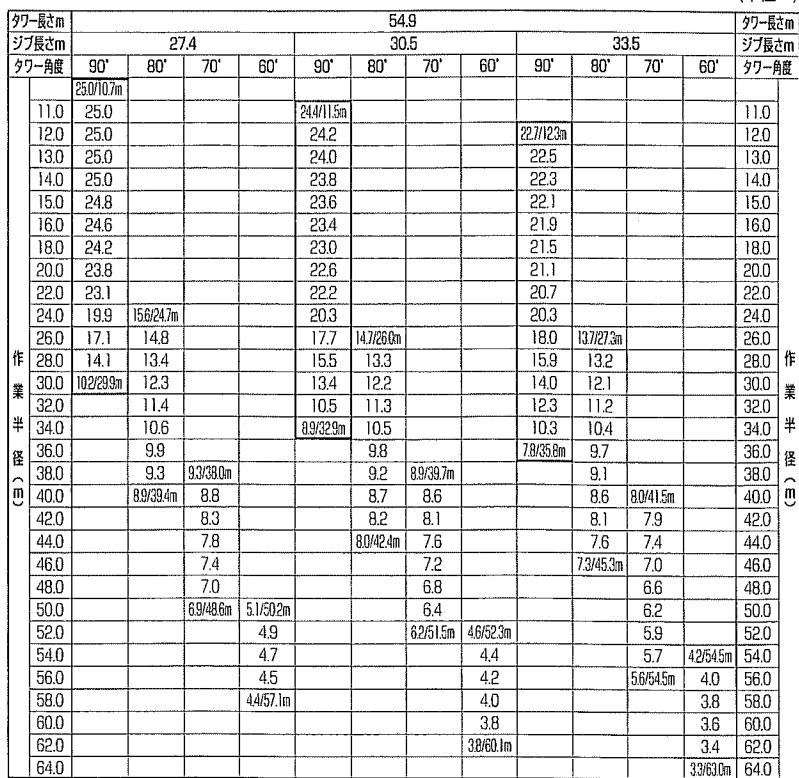[illegible]

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

## ▶タワー長さ 58.0m

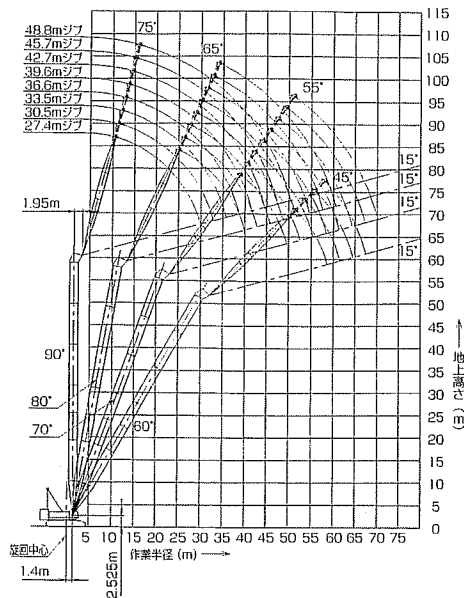

タワー長さm	58.0												タワー長さm
	27.4				30.5				33.5				ジブ長さm
ジブ長さm	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
25.0/10.7m													
11.0	25.0				24.4/11.5m								11.0
12.0	25.0				24.2				22.7/12.3m				12.0
13.0	25.0				24.0				22.5				13.0
14.0	25.0				23.8				22.3				14.0
15.0	24.8				23.6				22.1				15.0
16.0	24.6				23.4				21.9				16.0
18.0	24.2				23.0				21.5				18.0
20.0	23.8				22.6				21.1				20.0
22.0	23.1				22.2				20.7				22.0
24.0	19.9	15.3/25.2m			20.3				20.3				24.0
26.0	17.1	14.8			17.7	14.4/26.5m			18.0	13.3/27.8m			26.0
28.0	14.1	13.4			15.5	13.3			15.9	13.2			28.0
30.0	10.2/29.5m	12.3			13.4	12.2			14.0	12.1			30.0
32.0		11.4			10.5	11.3			12.3	11.2			32.0
34.0		10.6			8.9/32.9m	10.5			10.3	10.4			34.0
36.0		9.9			9.8				7.8/35.6m	9.7			36.0
38.0		9.3	9.0/39.0m		9.2					9.1			38.0
40.0		8.7/40.0m	8.8		8.7	8.4/40.8m			8.6				40.0
42.0		8.3			8.2	8.1			8.1	7.8/42.5m			42.0
44.0		7.8			8.0/42.9m	7.6			7.6	7.4			44.0
46.0		7.4				7.2			7.1/45.8m	7.0			46.0
48.0		7.0				6.8				6.6			48.0
50.0		6.7/49.6m	4.6/51.7m			6.4				6.2			50.0
52.0			4.5			6.1	4.1/53.8m			5.9			52.0
54.0			4.3			6.0/52.8m	4.0			5.7			54.0
56.0			4.1				3.8			5.4/55.5m	3.5/56.0m		56.0
58.0			3.9				3.6				3.3		58.0
60.0				3.8/58.6m			3.4				3.1		60.0
62.0							3.2/61.6m				2.9		62.0
64.0											2.7		64.0
66.0											2.6/64.5m		66.0

タワー長さm	58.0												タワー長さm
	36.6				39.6				42.7				ジブ長さm
ジブ長さm	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
13.0	21.0/13.1m				19.3/13.9m								13.0
14.0	20.8				19.3				17.7/14.7m				14.0
15.0	20.6				19.1				17.5				15.0
16.0	20.4				18.9				17.3				16.0
18.0	20.0				18.5				16.9				18.0
20.0	19.6				18.1				16.5				20.0
22.0	19.2				17.7				16.1				22.0
24.0	18.8				17.3				15.7				24.0
26.0	18.3				16.9				15.3				26.0
28.0	16.2	12.5/23.1m			16.5				14.9				28.0
30.0	14.4	12.0			14.6	11.8/30.4m			14.5	11.4/31.7m			30.0
32.0	12.8	11.1			13.0	11.0			13.1	10.9			32.0
34.0	11.4	10.3			11.7	10.2			11.8	10.1			34.0
36.0	10.0	9.6			10.5	9.5			10.6	9.4			36.0
38.0	8.0	9.0			9.4	8.9			9.5	8.8			38.0
40.0	6.9/38.6m	8.5			8.0	8.4			8.6	8.3			40.0
42.0		8.0			6.1/41.7m	7.9			7.6	7.8			42.0
44.0		7.5	7.1/44.3m			7.4			6.1	7.3			44.0
46.0		7.1	6.8			7.0	6.6/46.0m	5.3/44.6m	6.9	6.3/47.8m			46.0
48.0		6.7	6.4			6.6	6.3		6.5	6.2			48.0
50.0		6.6/48.8m	6.0			6.3	5.9		6.2	5.8			50.0
52.0			5.7			6.1/51.7m	5.6		5.9	5.5			52.0
54.0			5.5				5.4		5.6	5.3			54.0
56.0			5.2				5.1		5.5/54.7m	5.0			56.0
58.0			4.9	3.1/58.1m			4.8			4.7			58.0
60.0			4.9/58.5m	2.9			4.6			4.5			60.0
62.0				2.7			4.5/61.4m			4.3			62.0
64.0				2.5						4.1			64.0
66.0				2.3						4.0/64.3m			66.0
68.0				2.2/67.5m									68.0


タワー長さm	58.0												タワー長さm
	45.7				48.8								ジブ長さm
ジブ長さm	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	タワー角度
15.0	15.6/15.5m												15.0
16.0	15.5								13.9/16.3m				16.0
18.0	15.1								13.4				18.0
20.0	14.7								13.0				20.0
22.0	14.3								12.6				22.0
24.0	13.9								12.2				24.0
26.0	13.5								11.8				26.0
28.0	13.1								11.4				28.0
30.0	12.7								11.0				30.0
32.0	12.3	10.4/33.0m							10.6				32.0
34.0	11.9	10.0							10.2	9.8/34.3m			34.0
36.0	10.7	9.3							9.8	9.2			36.0
38.0	9.7	8.7							9.4	8.6			38.0
40.0	8.8	8.2							8.9	8.1			40.0
42.0	7.9	7.7							8.0	7.6			42.0
44.0	7.1	7.2							7.3	7.1			44.0
46.0	6.1	6.8							6.6	6.7			46.0
48.0	4.7/47.6m	6.4	5.8/49.5m						5.8	6.3			48.0
50.0		6.1	5.7	4.7					4.7	6.0	5.4/51.3m		50.0
52.0		5.8	5.4	4.1/50.5m					5.7	5.3			52.0
54.0		5.5	5.2						5.4	5.0			54.0
56.0		5.2	4.9						5.1	4.7			56.0
58.0		5.0/57.8m	4.6						4.9	4.4			58.0
60.0			4.4						4.6	4.2			60.0
62.0			4.2						4.6/60.6m	3.9			62.0
64.0			4.0							3.7			64.0
66.0			3.8							3.5			66.0
68.0			3.7/67.3m							3.3			68.0
70.0										3.1			70.0
72.0										3.1/70.2m			72.0

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

## ■分解時の寸法・質量

- 記載の数値は参考値です。
- 一般公道での輸送に際しては関係法規を遵守してください。

## ■本体

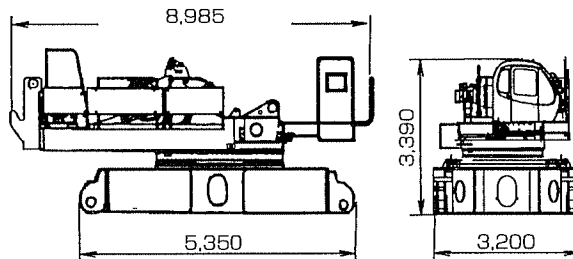名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 (kg)
上部本体	3,200×3,425×11,590 カーボディ、ガントリ付/下部スプレッド、ブーム起伏ロープ、主巻ロープ無し	35,900
	3,200×3,400×8,985 カーボディ付/ガントリ、ブーム起伏ロープ、主巻ロープ無し	33,400
		31,500
	カーボディ付/ガントリ、ブーム起伏ロープ、主巻ドラム無し	
クローラ	1,070×1,355×8,830	23,600
トランスリフタ	900×1,200	460
カウンタウエイトA	4,400×905×1,875	13,500
カウンタウエイトB	4,400×530×1,875	12,500
カウンタウエイトC	4,400×530×1,875	12,500
カウンタウエイトD	4,400×530×1,875	12,500
カウンタウエイトE	1,530×830×1,835	8,400
カウンタウエイトF	1,320×830×1,810	7,200
カーボディウエイト	2,400×945×1,380	10,000×2

## ■アタッチメント (ガイドラインの質量は含まれていません)

名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 (kg)	名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 (kg)
下部ブーム	2,300×2,470×7,845	2,430	6.1m中間タワージブ	1,510×1,510×6,210	535
3.0m中間ブーム (共用)	2,275×2,125×3,175	610	9.1m中間タワージブ	1,510×1,510×9,260	755
6.1m中間ブーム (共用)	2,275×2,125×6,225	1,030	ガントリ	2,380×1,125×7,410	2,500
9.1m中間ブーム (共用)	2,275×2,125×9,270	1,450	タワーストラット	1,760×820×6,110	2,050
9.1m中間タワーブーム	2,275×2,125×9,270	1,750	上部スプレッド	2,350×335×885	635
ヘビィ上部ブーム	2,275×2,125×8,275	3,000	下部スプレッド	1,500×320×855	440
ライト上部ブーム	1,525×1,525×5,725	2,100	タワー用アップスプレッド	1,020×245×765	240
5.4m中間テーパーブーム	2,275×2,125×5,570	840	タワー用ロアスプレッド	2,275×690×835	460
タワー上部ジブ (ロング上部ブーム)	1,505×1,515×8,810	990	200tフック	995×2,225×700	2,800
タワーキャップ	2,340×2,295×5,545	2,100	150tフック	715×2,665×700	2,300
下部タワージブ	2,335×1,525×10,380	1,600	100tフック*	555×2,025×700	1,800
3.0m中継ジブ	1,510×1,510×3,150	320	65tフック	385×1,815×700	1,200
3.0m中間タワージブ	1,510×1,510×3,150	320	35tフック	365×1,575×700	900
			13.5tボールフック	φ380×1,200	450

\* 150tフックと兼用です。